


# 試験成績報告書



ご依頼いただきました製品の試験成績を以下の通り、ご報告させていただきます。  
尚、試験は日本工業規格JISを参考とし、弊社試験機にて実施いたしました。

| 試験 ① | 背もたれの耐久性試験 【JIS S1203 : 1998 7.6 区分3 参考】                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設置方法 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 水平な試験台に試料を置き、後脚先を動き防止のブロックに当てます。</li> <li>2. 試料の浮き防止として、座面に950Nの荷重を加え固定します。(※ベルトにて固定)</li> <li>3. 荷重を加えるシリンダーは、背もたれに対し同角度で最上部の70mm下、あるいは座面より350mm上の位置にセットします。</li> </ol> |
| 試験内容 | 背もたれに“330N”の荷重を“50000回”繰り返し加えます。                                                                                                                                                                                   |
| 判定基準 | 試験終了後、使用上支障のある破損・変形・緩み・その他の異常がないか確認します。                                                                                                                                                                            |

| 試験 ② | 繰り返し衝撃試験 【旧JIS S1032 : 1991 参考】                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設置方法 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 水平な試験台に試料を置き、座面に55kgの重りを載せ、ベルトにて固定します。</li> <li>2. 後脚先を専用の回転金具に挟み固定、前脚のみ上下の自由を残します。</li> <li>3. 試験にて前脚が床より50mm持ち上がるよう、シリンダー位置と荷重を調整します。</li> </ol> |
| 試験内容 | 前脚を50mm持ち上げた後、自由落下させる。これを“10000回”繰り返します。                                                                                                                                                     |
| 判定基準 | 試験終了後、使用上支障のある破損・変形・緩み・その他の異常がないか確認します。                                                                                                                                                      |

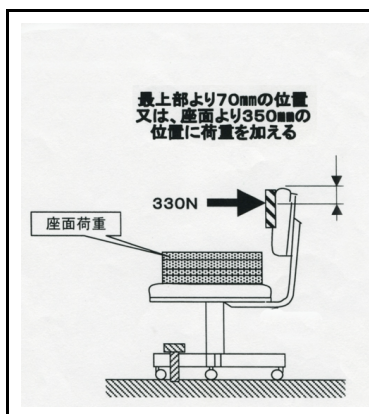

| 判定結果                                     |        |
|------------------------------------------|--------|
| 試験 ①                                     | 合格・不合格 |
| 異常なし                                     |        |
| 試験 ②                                     | 合格・不合格 |
| 横台輪と後脚の接合部にて隙間が生じる。<br>使用上問題はないため異常なしの判定 |        |

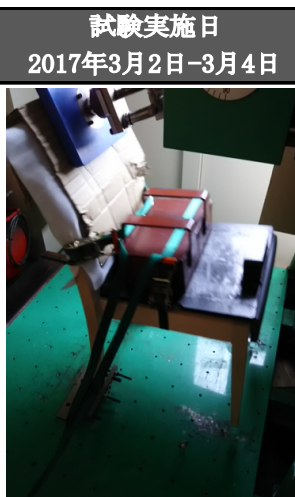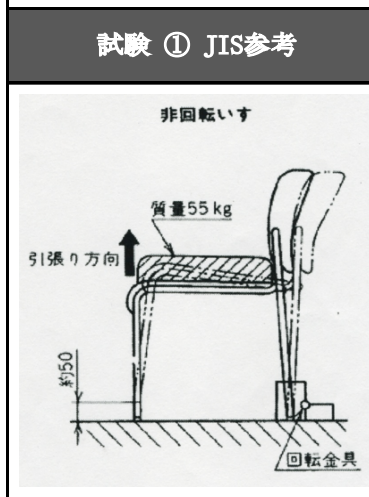

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 試験 ① JIS参考  | 試験実施日<br>2017年3月2日-3月4日 |
| 試験 ② 旧JIS参考 | 試験実施日<br>2017年3月6日      |

株式会社 丸二金属製作所

大阪府東大阪市高井田中3丁目1-7

TEL 06-6785-3591

FAX 06-6785-3592

※JISが定める試験方法と、多少異なります。(設置方法など)